



Плетеная сетка

Ограждение лестных угодий, магистралей, железных дорог от животных.

Ursus® ограждение для лесничества, железных дорог и магистралей

ПРЕИМУЩЕСТВА

Ursus® AS Light

Легкая сетка, но с хорошей прочностью. Устойчива к деформации. Из-за первоклассного качества и крепости сетки столбы устанавливаются каждые 8-10 м, что позволяет ускорить процесс монтажа ограждения.

Ursus® AS Medium

Толстая проволока увеличивает прочность сетки. Возможно различное применение сетки из-за широкого диапазона высоты. Устойчива к деформации. Из-за первоклассного качества и крепости сетки столбы устанавливаются каждые 8-10 м, что позволяет ускорить процесс монтажа ограждения.

Ursus® AS Super

Очень прочная проволока. Везинал покрытие (95% цинка и 5% алюминия). Устойчива к деформации. Из-за первоклассного качества и крепости сетки столбы устанавливаются каждые 8-10 м, что позволяет ускорить процесс монтажа ограждения.

Применение

Особенно вдоль авто и мото путей. Ursus® AS Light и Medium рекомендованы для ограждения оленей, кабанов, зайцев, кроликов. Ограждение других диких животных возможно с помощью Ursus® AS Super.

Ursus® AS Light

Покрытие: Zincalu®

Горизонтальная проволока: 1,60 мм – 1100/1300 N/мм²
Вертикальная проволока: 1,60 мм – 400/550 N/мм²
Крайняя проволока: 2,00 мм – 1200/1400 N/мм²



Ursus® AS Medium

Покрытие: Zincalu®

Горизонтальная проволока: 2,00 мм/2,40 мм (Zincalu + PVC) – 1200/1400 N/мм²
Вертикальная проволока: 1,90 мм/2,30 мм (Zincalu + PVC) – 600/800 N/мм²
Крайняя проволока: 2,50 мм/2,90 мм (Zincalu + PVC) – 550/750 N/мм²



Ursus® AS Super

Покрытие: Zincalu® Green (Зеленый)

Горизонтальная проволока: 2,50 мм – 1150/1350 N/мм²
Вертикальная проволока: 2,50 мм – 400/550 N/мм²
Крайняя проволока: 3,00 мм – 1050/1250 N/мм²



Ursus® AS Super

Покрытие: Zincalu® Super

Горизонтальная проволока: Ø 2,50 мм - 1150/1350 N/мм²
Вертикальная проволока: Ø 2,50 мм - 400/550 N/мм²
Крайняя проволока: Ø 3,00 мм - 1050/1250 N/мм²




Ursus® Heavy AS

Покрытие: Zincalu® Super

Диаметр и предел прочности:
Горизонтальная проволока: Ø 2,50 мм - 1150/1350 N/мм²
Вертикальная проволока: Ø 2,50 мм - 650/850 N/мм²
Крайняя проволока: Ø 3,00 мм - 1050/1250 N/мм²
Узел Ursus®: 3,00 мм - 400/550 N/мм²



Сетка

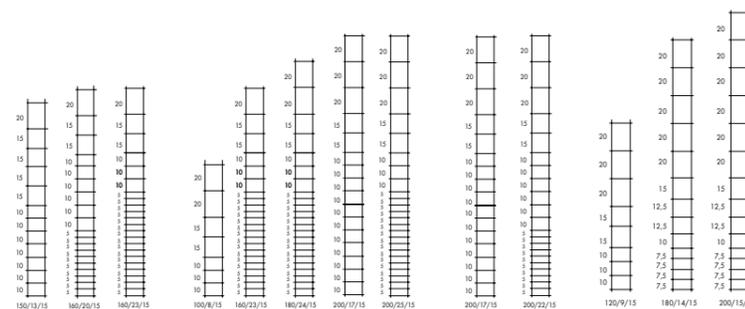

Ursus® AS Light

Ursus® AS Medium

Ursus® AS Super

Ursus® Heavy AS

URSUS® AS LIGHT

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 50 м			
150	13	15	150/13/15
160	20	15	160/20/15
160	23	15	160/23/15

URSUS® AS MEDIUM ZINCALU®

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 150 м			
100	8	15	100/8/15
Рулон 50 м			
160	23	15	160/23/15
180	24	15	180/24/15
200	17	15	200/17/15
200	25	15	200/25/15

URSUS® AS MEDIUM ZINCALU® GREEN

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 50 м			
200	25	15	200/25/15
160	23	15	160/23/15

URSUS® AS SUPER

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 50 м			
200	17	15	200/17/15
200	22	15	200/22/15

URSUS® HEAVY AS

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 75 м			
120	9	15	120/9/15
Рулон 50 м			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15

